

温度コントローラー

自己温度制御型ヒーター用

S-15AE


外気温感知式アース付 通電表示灯付

サーモスタット


AC100V / 単相200V

製品図

S-15AE-1

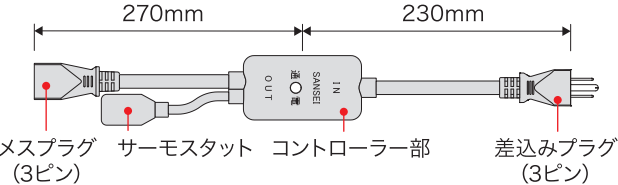

S-15AE-2

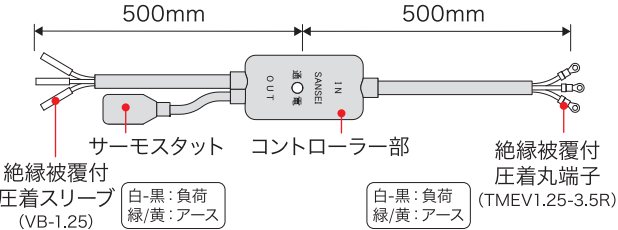

仕様


品番	定格電圧(V)	制御電力(W)	動作温度	温度制御
S-15AE-1	AC100	1500	ON5℃/OFF13℃ (平均値)	外気温感知式
S-15AE-2	単相200	3000		

最大使用長 起動温度0℃時

品番	H612		H622		H312	
	配管	雨樋	配管	雨樋	配管	雨樋
S-15AE-1	40m	30m	—	—	65m	—
S-15AE-2	—	—	75m	60m	—	—

オプション

3ピンから2ピンへの変換プラグ




AT

外気温感知式温度制御盤


オートサーモ

AC100V / 単相200V

製品図



施工例

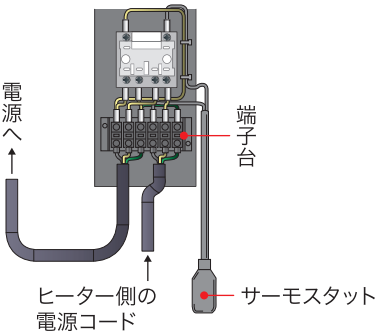

仕様 本体寸法=幅170×高さ247×奥行110mm

品番	定格電圧(V)	最大制御電流(A)	動作温度	温度制御
AT100	AC100	20	ON5℃/OFF13℃ (平均値)	外気温感知式
AT200	単相200			

最大使用長 起動温度0℃時

品番	H612		H622	
	配管	雨樋	配管	雨樋
AT100	50m	40m	—	—
AT200	—	—	100m	80m

APB
DPB


アナログ式・デジタル式

制御盤

軒先・ドレン等ヒーター
施設の温度管理に

AC100V / 単相200V

製品図

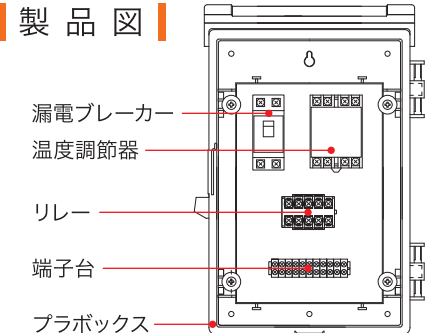

仕様

APB1/APB2：アナログ式 DPB1/DPB2：デジタル式
最大制御電流=3回路最大20A 温度設定範囲=0℃～100℃
センサー長=2m センサー=白金測温抵抗体 (6KΩ/0℃)
出力回路数=3回路 調整モード=ON/OFFまたはPID制御
本体寸法=幅223×高さ320×奥行141mm

品番	定格電圧(V)	設定・表示方式	設定精度	調節感度	設定・表示最小単位	制御周期	使用周囲温度
APB1 APB2	AC100 単相200	アナログ (設定・表示)	±2%	0.5℃ (固定)	—	—	-10℃～55℃
DPB1 DPB2		デジタル (設定・表示)	±0.5%	0.2%	1℃	2S/20S	