

DH


無落雪屋根用

ドレンパイプヒーター


AC100V

無落雪屋根のドレンパイプの凍結防止に

製品図

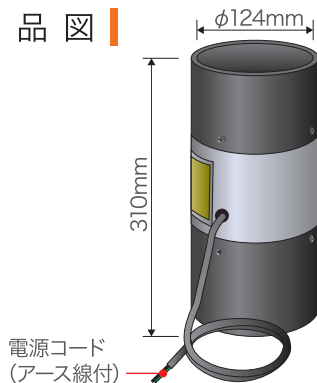

施工例

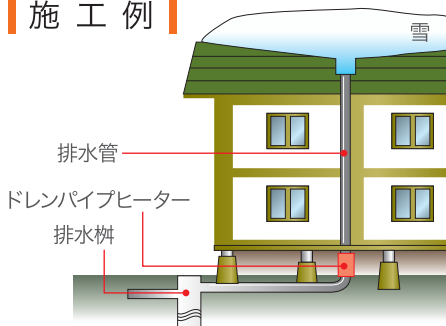

- 特** ▶ 自己温度制御型ヒーターを採用しています。
- 徴** ▶ 全長310mmと小型設計で施工が容易です。
- ▶ 自己温度制御型ヒーターですので、断線の心配はありません。

注意点

- ・アース工事 (D種接地) を行い、漏電ブレーカーのある回路に取り付けてください。
 - ・凍結シーズンが終わりましたら電源を切ってください。
 - ・定期的な保守点検が必要な電気製品です。
- 隠ぺい部など「保守点検・補修作業」ができない場所には設置しないでください。
やむをえず設置する場合は点検口を設けるなどの対策をしてください。

仕様

品番	消費電力(W)	ソケット部	発熱体	電源コード長	重量(kg)
DH-100N	25 (20℃時)	DS100 ソケット	自己温度制御型 ヒーター	VCTF0.75mm ² × 1.8m	約1.5

禁止事項：ドレンパイプヒーター本体に断熱材を取り付けて使用しないでください。