

DS

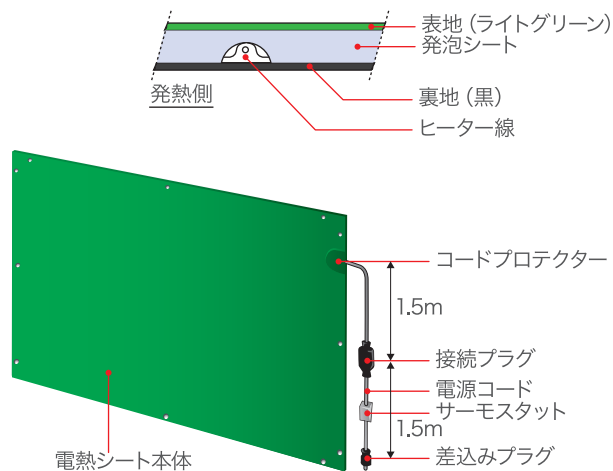
コンクリート
骨材用

電熱シート

寒中のコンクリート養生・型枠の保温に

AC100V・単相200V

製品図

**特** ▶動作温度: ON5℃/OFF13℃ (平均値)**徴** ▶表地、裏地は強力ナイロン糸の織物に、良質なビニール樹脂で加工された防災・防水帆布を使用しています。中には、ポリウレタン高発泡シートを使用し、保温効果を高めています。

注意点

- ・巻いた状態、たたんだ状態、重ねた状態での使用は絶対にしないでください。
- ・シートの上に物を置いたり、電源コードは引っ張らないでください。
- ・傷をつけたり破ってしまった場合は使用しないでください。
- ・接続プラグはテープなどで保護してください。
- ・熱ロスを防ぐため断熱シート、またはむしろ等で覆ってください。
- ・タンクに巻き付ける等、用途以外の使用はしないでください。
- ・受注生産となります。

仕様 定格電圧: AC100V

品番	寸法 (m)	重量 (kg)	消費電力 (W)
DS-505	0.5×5	3.8	300
DS-105	0.5×10	7.9	600
DS-318	1.8×3	6.6	501
DS-27W	2.7×2.7	8.9	600

定格電圧: 単相200V

品番	寸法 (m)	重量 (kg)	消費電力 (W)
DS-2105	0.5×10	7.4	600
DS-2318	1.8×3	6.8	501
DS-227W	2.7×2.7	8.9	600