

SWG

自己温度制御型


雨樋
排水路用

排水路ヒーター

雨樋、排水路の凍結防止・軒先のつらら防止に

AC100V

製品図

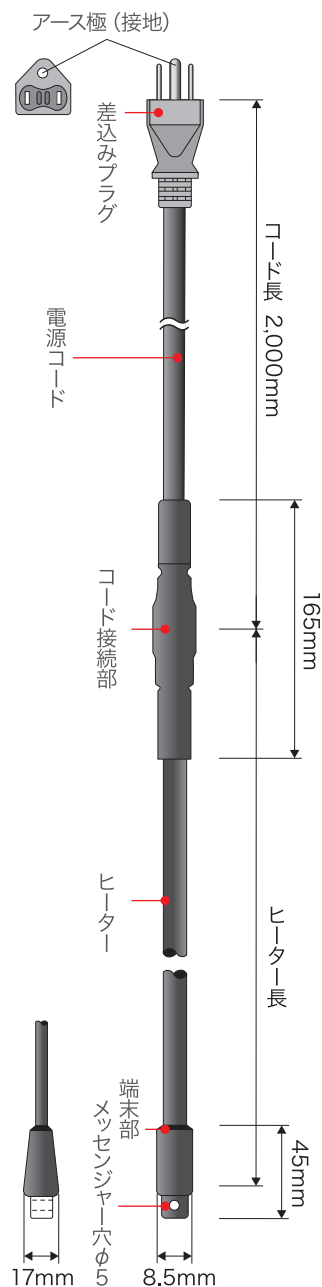

特 ヒーター線が発熱量を自動調整します

- 徴**
- ▶ 電気ヒーターが氷や雪を溶かしスムーズに排水します。
 - ▶ 自己制御特性により、周囲の温度に応じて発熱量が増減するのでヒーターが重なっても異常加熱の心配がありません。
 - ▶ 樹脂管、鋼管、塩ビ管など、幅広くご使用いただけます。


仕様 定格電圧: AC100V
消費電力: 24W/m (雨樋 0℃時)

品番	ヒーター長 (m)	消費電力 (W)
SWG-3	3	72
SWG-4	4	96
SWG-5	5	120
SWG-6	6	144
SWG-7	7	168
SWG-8	8	192
SWG-10	10	240
SWG-13	13	312
SWG-15	15	360
SWG-18	18	432
SWG-20	20	480

注意点

- ・自己制御ヒーターのため、凍結シーズン以外でも常時通電します。電源スイッチを設けるか、別途サーモスタット (13P [S-15AE-1] 参照) をご使用ください。
- ・電源投入時などの初動時は、安定時と比べ消費電力が2~3倍程度大きくなります。定格出力ではありませんので、設備容量にご注意ください。


出力特性

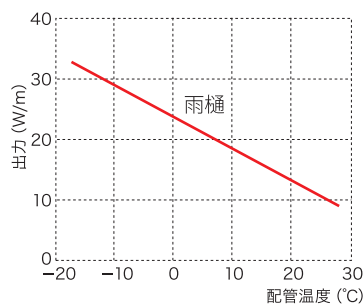

自己温度制御特性により、気温、取り付け状況に応じて出力が変動します。

施工例

縦樋 (ルーフドレン)、横樋、雨水用排水溝などの凍結防止に施工します。

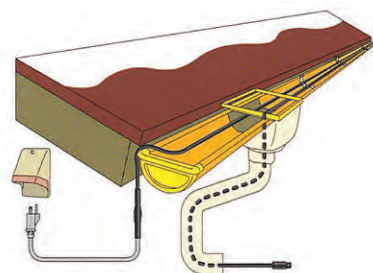

※電源ケーブルは付属の固定金具で固定してください。


オプション

外気温感知式アース付 通電表示灯付


サーモスタット

S-15AE-1 (AC100V)

- ・動作温度: ON5℃/OFF13℃ (平均値)
- ・温度制御: 外気温感知式

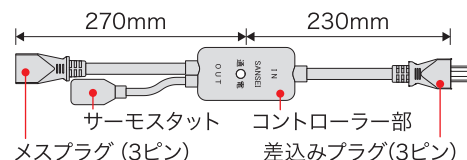

変換プラグ



仕様

品番	定格電圧 (V)	制御電力 (W)
S-15AE-1 変換プラグ	AC100	1500
	—	—

雨樋・排水路の凍結防止に

雪の重みから雨樋を守る

軒先のつらら対策に

